Unisto Indicator

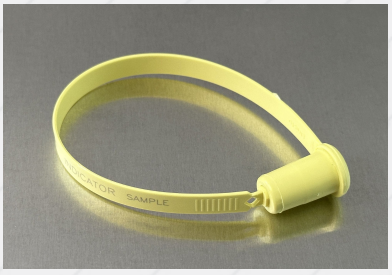

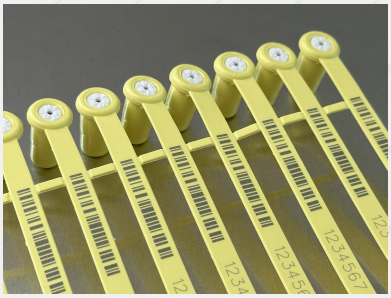

Sigillo di sicurezza a lunghezza fissa realizzato con un doppio meccanismo di chiusura unico nel suo genere. Questo sigillo rappresenta la soluzione ideale per sigillare container, camion e rimorchi. Piuttosto diffuso nel settore dei Trasporti, della vendita al dettaglio, ferroviario e logistico. La parte finale del corpo consente di capire immediatamente se il sigillo si sia stato chiuso correttamente. Un punto di rottura ben visibile vicino alla testa permette un controllo molto veloce del sigillo. La numerazione progressiva ed il barcode consentono una registrazione della numerazione del sigillo molto veloce ed ottimizza i processi produttivi. Disponibile in diversi colori per svariate funzioni logistiche.

© Unisto, www.unisto.com

Caratteristiche di questo sigillo di sicurezza

Tipo di sigillo
Sigillo a lunghezza fissa

Applicazione
Container, vari

Il sigillo è composto da una doppia molla in chiusura che rende impossibile ogni tentativo di rifissare il sigillo dopo averlo manomesso
L'inserto dove viene custodita la molla è realizzato in una plastica tecnica capace di sopportare alte temperature
Il cappuccio è prodotto da un'unica saldatura a caldo che lascia marchi sul sigillo se viene provocata una manomissione
Indicator ha una freccia nel lato posteriore che indica come applicare il sigillo
Chiusura anti strappo

© Unisto, www.unisto.com

Misura minima

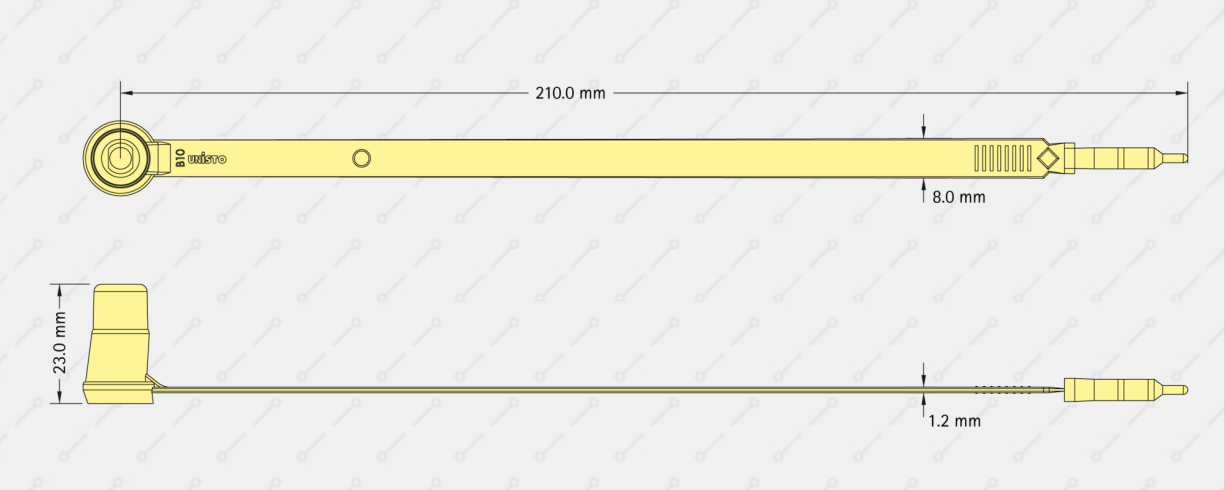

Materiali
Corpo: polipropilene (PP)
Molla di chiusura: polioximethilene (POM)

Resistenza alla trazione
Circa 11 kg

Numerazione
Fino a 7 cifre

Barcode
Interleaved 2/5 o barcode 128
Altri barcode su richiesta

Logo aziendale
Laminato a caldo e laserato direttamente sul sigillo

Colori di plastica disponibili – versione laminata
Rosso, blu, verde , giallo, bianco

Colori di plastica disponibili – versione laserata
Giallo, blu, verde, bianco Altri colori disponibili su richiesta

Imballo
Mazzette da 10 pezzi, scatole da 1000 sigilli,
scatole da 5000 pezzi
98,5 x 37,5 x 21,8 cm (0.081 m3), circa 19.0 kg

Stoccaggio
I sigilli dovrebbero essere stoccati nel loro imballo originale senza contatto diretto con luce del sole e vapori chimici.
Stoccaggio ottimale a temperature sui 22°/50% RH. La tipica shelf life per sigilli prodotti in PP e PA è di circa 18 mesi dalla data di produzione.
Ciò nonostante consigliamo di non ordinare una quantità maggiore del vostro consumo annuo.

© Unisto, www.unisto.com

Come si chiude

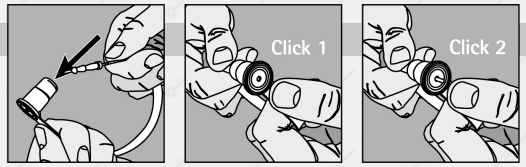

Come si apre

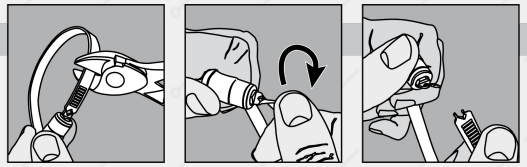

© Unisto, www.unisto.com