Unisto Varis Detect

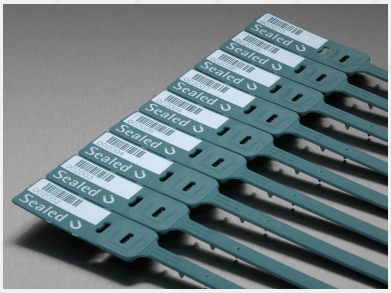

Sigillo di sicurezza rilevabile, a trazione ideale per sigillare qualsiasi tipo di sacco. Grazie alla sua grande resistenza alla trazione il nostro Unisto Varis è molto utilizzato nel settore postale e dai corrieri. Inoltre può essere utilizzato anche per sigillare urne elettorali, varie tipologie di borse e scatole. Lo speciale corpo ben calibrato (7.2x2.0 mm.) evita rotture accidentali. Gli spuntoni sul corpo forniscono una maggiore presa sui sacchi. Numerazione e barcode consentono un'efficace lettura dei dati. Disponibile in svariati colori.

© Unisto, www.unisto.com

Caratteristiche di questo sigillo di sicurezza

Tipo di sigillo
Sigillo a trazione

Application
Sacchi e gabbie di protezione

La grande resistenza alla trazione riduce il rischio di rotture accidentali
Anche le parti piccole sono rilevabili con il metal detector o a raggi X (il rilevamento varia in base all'apparecchio e all'applicazione e dovrebbe essere testato)
Gli spuntoni sul corpo del sigillo assicurano un’ottima chiusura del sigillo
La taratura in cm sul lato posteriore del sigillo rende visibili eventuali tagli e saldature
Il meccanismo di chiusura con la molla in acciaio inossidabile permette di chiudere il sigillo con poco sforzo
L’uso del barcode rende più veloce e accurato il controllo dei dati e ottimizza le operazioni
Vari colori per diverse funzioni logistiche
Il logo aziendale rende più chiara e facile l’identificazione
Le mazzette da 10 sigilli garantiscono una sequenzialità nella numerazione

© Unisto, www.unisto.com

Misura minima

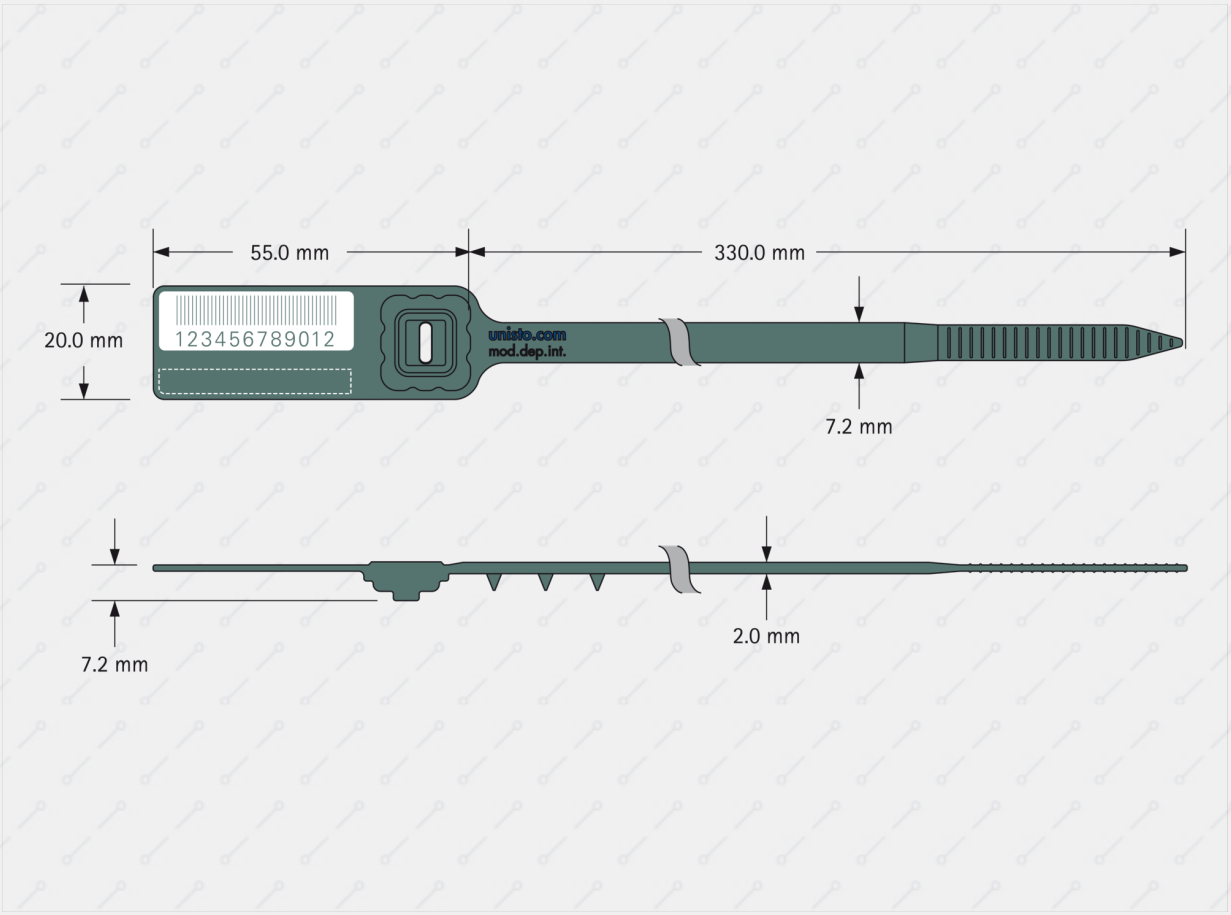

© Unisto, www.unisto.com

Materiale
Polipropilene (PP)con componente rilevabile Disco: polipropilene (PP) Meccanismo di chiusura: molla in acciaio inossidabile

Resistenza alla trazione
Circa 52 kg

Barcode
Interleaved 2/5 or barcode 128

Logo aziendale
Laminato a caldo

Colori - versione con codice a barre inciso su campo bianco laminato
Verde, rosso

Imballo
Mazzette da 10 pezzi, scatole da 1'000 sigilli
54.5 x 23.0 x 17.5 cm (0.022 m3), circa 6.0 kg

Stoccaggio
I sigilli dovrebbero essere stoccati nel loro imballo originale senza contatto diretto con luce del sole e vapori chimici.
Stoccaggio ottimale a temperature sui 22°/50% RH. La tipica shelf life per sigilli prodotti in PP e PA è di circa 18 mesi dalla data di produzione.
Ciò nonostante consigliamo di non ordinare una quantità maggiore del vostro consumo annuo.

Colori - versione con codice a barre inciso su campo bianco laminato
Verde, rosso

Come si chiude

Come si apre

© Unisto, www.unisto.com